

- Мониторинг состояния устройств умного дома (в том числе через удаленный доступ¹)
- Управление датчиками без вспомогательных устройств
- Рассылка уведомлений о событиях
- Создание сценариев работы устройств в доме
- Возможность одновременного подключения до 10 камер
- Запись видеoarхива




SL-10-WBZ — локальный центр управления умным домом, предназначенный для организации единой системы управления, конфигурирования и мониторинга умных устройств Eltex. Основное преимущество SL-10-WBZ — возможность работы без доступа в Интернет в рамках одного объекта.

Управление устройствами

SL-10-WBZ позволяет создать сеть беспроводных устройств Wi-Fi и Z-Wave, управляемую пользователем дистанционно без помощи вспомогательных хабов.

Универсальным пультом управления SL-10-WBZ может стать любое мобильное устройство на базе iOS или Android с установленным на нем приложением Eltex Home. Приложение можно скачать в App Store и Google Play или по QR-коду ниже.



Возможности локального центра

Использование SL-10-WBZ с мобильным приложением позволяет:

1. Получать уведомления о событиях на мобильное устройство.
2. Работать с сервисами:
 - «Охрана» для пользовательской охраны помещения (обнаружение несанкционированного доступа к помещению).
 - «Контроль» для организации комфортной среды (отслеживание уровней температуры и влажности, фиксация аварийных ситуаций, таких как задымление или протечка воды).
 - «Управление» для организации системы управления освещением и электроприборами (автоматическое включение света при входе в комнату, гибкая настройка каналов освещения, включение и выключение бытовых приборов и т. д.).
 - «Камеры» для удаленного наблюдения¹ за состоянием помещения и домашними животными.
 - «Удаленный доступ»¹ для возможности управления умным домом из любой точки мира.
3. Создавать сценарии работы устройств. Для максимального комфорта и удобства можно запрограммировать все устройства в доме на последовательную или одновременную работу в нужном режиме с указанием времени и даты.

¹ Для управления умным домом вне локальной сети необходимо активировать функцию «Удаленный доступ».

Устройства умного дома

- Устройства сервиса «Камеры»: Wi-Fi камера HVC-102WE;
- Устройства сервиса «Охрана»: датчик открытия SZ-MCT¹, датчик движения SZ-PIR¹;
- Устройства сервиса «Управление»: умное реле SW-RLY01/SW-RLY02, умная розетка SW-PLG01;
- Устройства сервиса «Контроль»: датчик контроля температуры и влажности SZ-AIR-HT01, датчик дыма SZ-SMK, датчик протечки воды SZ-WLK.

Технические характеристики

Аппаратные возможности

- 16560 DMIPS
- 2 ГБ RAM

Интерфейсы

- 1 × LAN 10/100/BASE-T (RJ-45)
- 3 × USB 2.0
- 1 × MicroSD
- Wi-Fi
 - IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
 - IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц
- Интерфейс «Умный дом» — радиointерфейс для управления системой «Умный дом»

Сеть

- Поддержка протоколов IP, ARP, HTTP, DHCP, ICMP, NTP, TCP, UDP, RTSP, MQTT, SSDP

Беспроводная сеть Wi-Fi

- Двухдиапазонный Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц
- Встроенная антенна

Физические характеристики


- Размер (Ш × В × Г): 128 × 119 × 28 мм
- Масса: 0,16 кг
- Размещение: горизонтальное
- Материал корпуса: пластик

Характеристики электропитания

- Адаптер питания: 12 В/2 А
- Батарея CR2032 для RTC


¹ Необходимо использовать датчики определенных серий, подробную информацию можно уточнить у сотрудников коммерческого отдела ЭЛТЕКС.

Схема работы SL-10-WBZ при проводном подключении

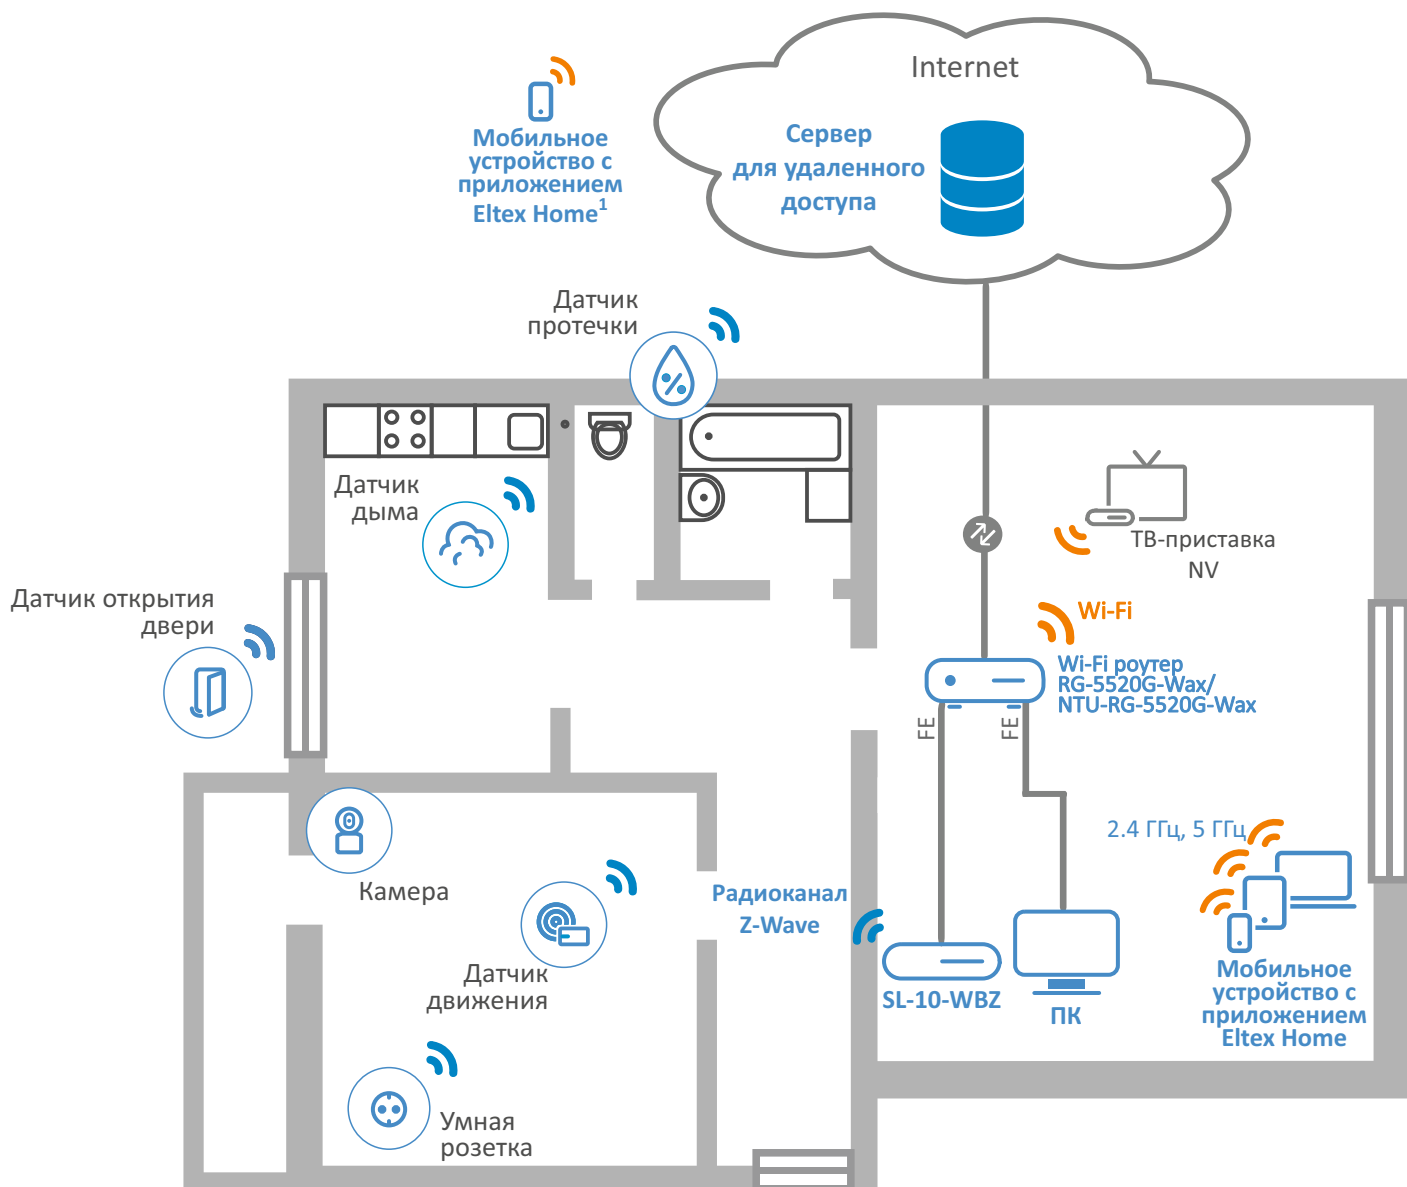

¹ Для управления умным домом вне локальной сети необходимо активировать функцию «Удаленный доступ».

Схема работы SL-10-WBZ при беспроводном подключении

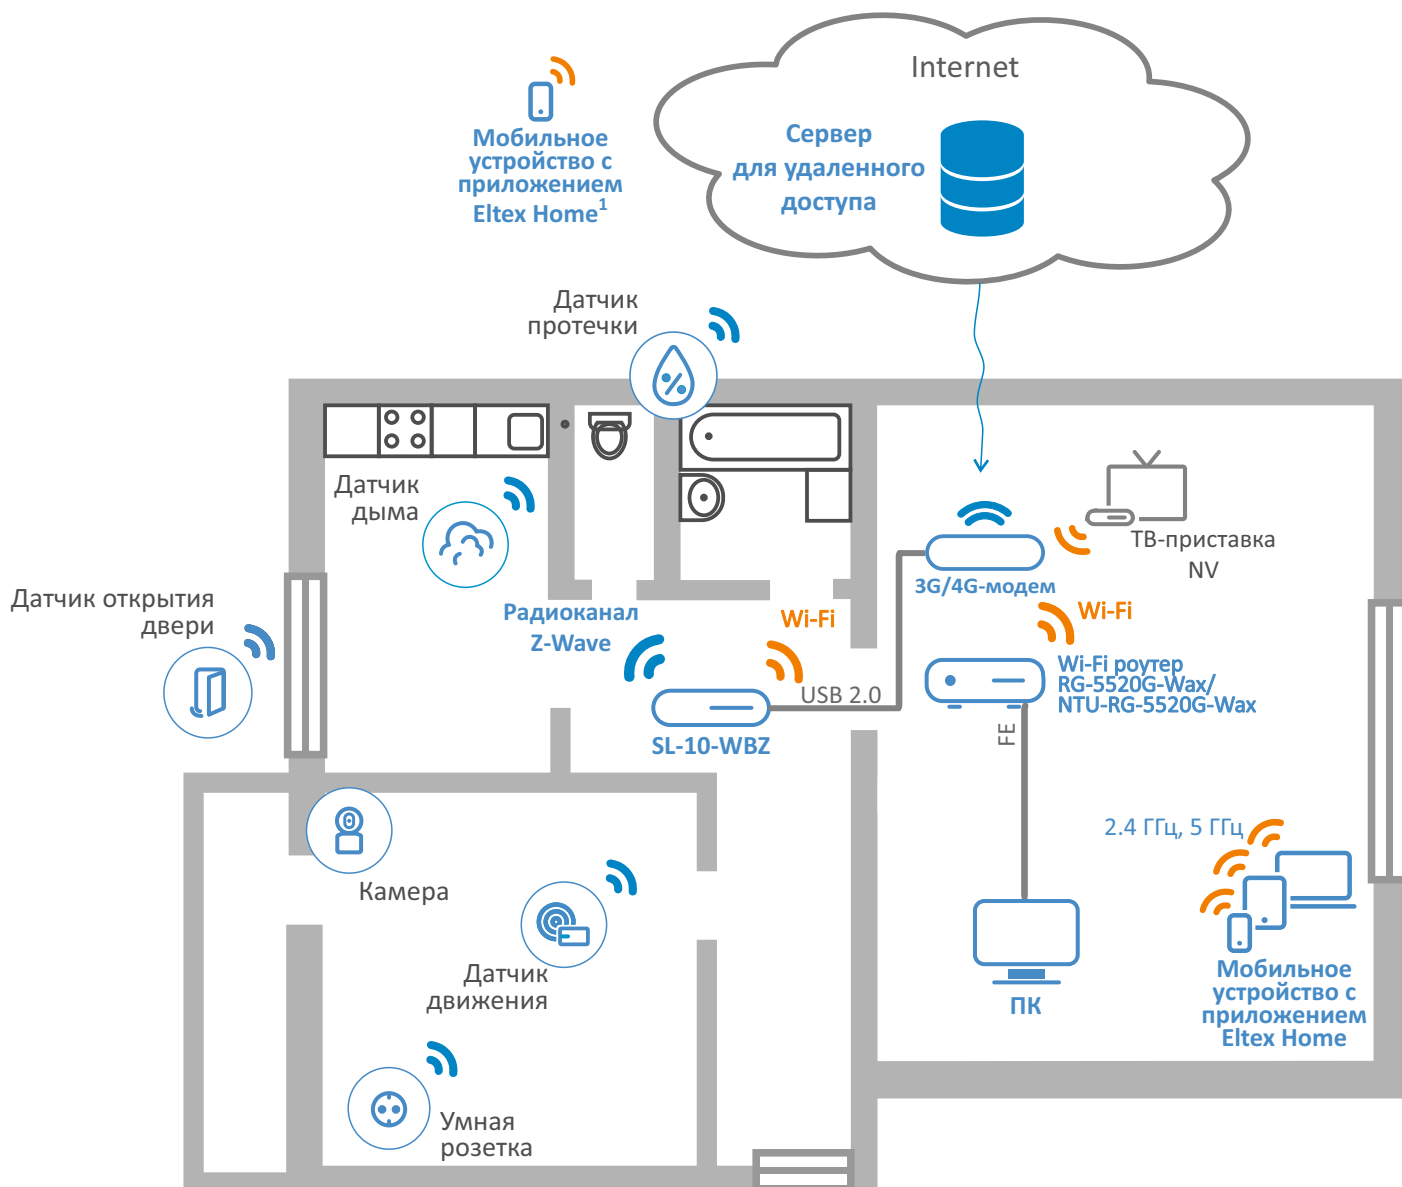


¹ Для управления умным домом вне локальной сети необходимо активировать функцию «Удаленный доступ».

Информация для заказа

| Наименование | Описание |
|-----------------------------|---|
| SL-10-WBZ | Локальный центр управления умным домом SL-10-WBZ |
| Сопутствующие товары | |
| RG-5440G-Wac | Wi-Fi роутер RG-5440G-Wac: 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц) |
| RG-5440G-WZ | Wi-Fi роутер с хабом умного дома Eltex Home RG-5440G-WZ: 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль |
| RG-5520G-Wax | Wi-Fi роутер RG-5520G-Wax: 1 порт WAN 10/100/2500BASE-T, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11ax, 2x2 – 574 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ax, 2x2 – 1201 Мбит/с – 5 ГГц) |
| NTU-RG-5420G-Wac | Абонентский терминал NTU-RG-5420G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 2x2 – 867 Мбит/с – 5 ГГц) |
| NTU-RG-5420G-WZ | Абонентский терминал с хабом умного дома Eltex Home NTU-RG-5420G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 2x2 – 867 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль |
| NTU-RG-5440G-Wac | Абонентский терминал NTU-RG-5440G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц) |
| NTU-RG-5440G-WZ | Абонентский терминал с хабом умного дома Eltex Home NTU-RG-5440G-WZ, 1 порт PON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB, Wi-Fi (802.11n, 2x2 – 300 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ac, 4x4 – 1733 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль |
| NTU-RG-5520G-Wax | Абонентский терминал NTU-RG-5520G-Wax, 1 порт GPON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB 3.0, Wi-Fi (802.11ax, 2x2 – 574 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ax, 2x2 – 1201 Мбит/с – 5 ГГц) |
| NTU-RG-5520G-Wax-Z | Абонентский терминал с хабом умного дома Eltex Home NTU-RG-5520G-Wax-Z, 1 порт GPON, 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T, 1 порт USB 3.0, Wi-Fi (802.11ax, 2x2 – 574 Мбит/с – 2.4 ГГц + 802.11ax, 2x2 – 1201 Мбит/с – 5 ГГц), Z-Wave модуль |
| HVC-102WE | Wi-Fi камера HVC-102WE |
| SW-PLG01 | Умная розетка Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц |
| SW-RLY01 | Умное реле Wi-Fi без нулевой линии, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала |
| SW-RLY02 | Умное реле Wi-Fi с нулевой линией, IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, 2 управляемых канала |
| SZ-AIR-HT01 rev.D | Датчик контроля температуры и влажности Z-Wave |
| SZ-MCT rev.B | Датчик открытия в корпусе CA Z-Wave FLiRS |
| SZ-MCT rev.C | Датчик открытия SZ-MCT rev.C в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS |
| SZ-MCT rev.C1 | Датчик открытия SZ-MCT rev.C1 в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS без выносных герконов |
| SZ-MCT rev.D | Датчик открытия SZ-MCT rev.D в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS |
| SZ-MCT rev.D1 | Датчик открытия SZ-MCT rev.D1 в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS без выносных герконов |
| SZ-PIR rev.B | Датчик движения SZ-PIR rev.B в корпусе CA Z-Wave FLiRS |
| SZ-PIR rev.C | Датчик движения SZ-PIR rev.C в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS |
| SZ-PIR rev.D | Датчик движения SZ-PIR rev.D в корпусе Eltex Z-Wave FLiRS |
| SZ-SMK | Датчик дыма в корпусе Eltex Z-Wave |
| SZ-WLK | Датчик протечки в корпусе CA Z-Wave |
| SZ-WLK rev.B | Датчик протечки SZ-WLK rev.B в корпусе Eltex Z-Wave |
| SZ-WLK rev.D | Датчик протечки SZ-WLK rev.D в корпусе Eltex Z-Wave |

Сделать заказ

О компании ELTEX


+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48


eltex@eltex-co.ru


www.eltex-co.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.